


Technische Information

LOBA Basilin

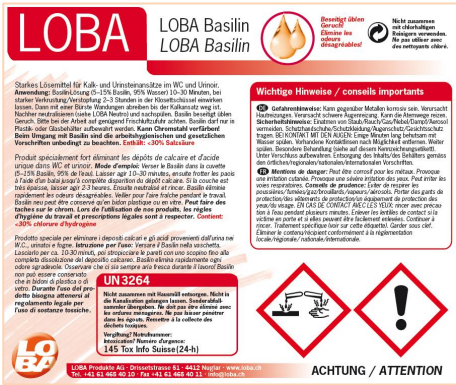

LOBA Basilin
LOBA Basilin

Wichtige Hinweise / conseils importants

UN 3264

ACHTUNG / ATTENTION



Einsatzbereich

Für stark frequentierte und verschmutzte Anlagen mit entsprechenden Ablagerungen (Urinstein, Kalkstein, etc.). Bestens geeignet für Pissoiranlagen und öffentliche Toiletten.

Eigenschaften

Der Ablagerungs-Profi für den Profi-Anwender: Hochkonzentriert, löst zuverlässig selbst starke Verkrustungen und hartnäckige Verstopfungen. Beseitigt üblen Geruch.

! LOBA Basilin färbt Chromstahl dunkel. Marmor- und Travertinstein werden durch LOBA Basilin angegriffen. Nylon wird vernichtet. Nicht für farbige emaillierte Becken und Wannen verwenden.

Artikel-Nr.	14005, 14006	pH-Wert	< 1
Gebindegrösse	11 kg, 30 kg	Siedepunkt/Siedebereich	105°C
Dampfdruck	23 hPa	Dichte	1.125 g/cm ³
Art der Säure	Salzsäure	Gefahrenklassifikation	  GHS05 GHS07

Neutralisation: Wir empfehlen die Arbeitslösung mit LOBA Neutro zu neutralisieren. Ein wichtiger Umweltbeitrag!

Anwendung: Basilin-Lösung (5–15% Basilin, 85–95% Wasser) 10–30 Minuten in der Klosettschüssel einwirken lassen. Dann mit einer Bürste Wandungen abreiben bis der Kalkansatz verschwunden ist. Nachher mit LOBA Neutro neutralisieren und nachspülen. **Beim Arbeitsvorgang auf gute Lüftung achten! Basilin darf nur in Plastik- oder Glasbehälter aufbewahrt werden. Bei der Arbeit Schutzhandschule und Schutzbrille resp. Gesichtsschutz tragen! Im Zweifelsfall die Eignung des Produkts an einer unauffälligen Stelle testen. Beim Umgang mit LOBA Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften unbedingt zu beachten!**

Gefahrenhinweise

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschule/Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungseitkett). Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts 7 des Behälter gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

info Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.