STARK FÜR DEN PROFI

Technische Information

LOBA VICOL

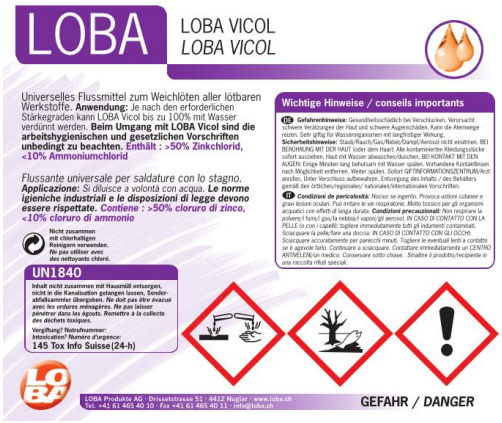

Eigenschaften

Der Löt-Profi. Universelles Flussmittel zum Weichlöten aller lötbaren Werkstoffe. Je nach den erforderlichen Stärkegraden, kann LOBA VICOL bis zu 100 % mit Wasser verdünnt werden.

Nur für den gewerblichen Profi-Anwender.

Besondere Hinweise

Der Rest-Inhalt und die Verpackung sind unbedingt der Problemabfallentsorgung zuzuführen!

Artikel-Nr.	16005	**pH-Wert**	< 1
Gebindegrösse	8 kg	**Dichte**	1.125 g/cm³
Dampfdruck	23 hPa	**Siedepunkt/Siedebereich**	105°C
Art der Säure	Zinkchlorid, Ammoniumchlorid	**Gefahrenklassifikation**	GHS05 GHS07 GHS09

Anwendung

Keine besonderen Hinweise. Anwendung nur durch den gewerblichen Profi. Es sind die üblichen im Umgang mit Chemikalien zu beachtenden Hinweise einzuhalten. **Beim Umgang mit LOBA Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften unbedingt zu beachten!**

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann der Atemweg reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Dieses Merkblatt dient zu Ihrer Information. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar.